

Caméra de recul
PK02
Notice d'installation et d'utilisation

1 - Utilisation

Mise en marche

Une pression sur la touche MARCHE / ARRET permet de mettre l'installation sous tension. Si le fil vert du câble vidéo est connecté aux feux de recul, la mise en route se fera automatiquement au passage de la marche arrière. Dans les deux cas l'écran s'allume après une temporisation.

Configuration

Une pression sur la touche MENU permet d'accéder au menu de configuration, chaque pression supplémentaire sur la touche MENU affiche les différents paramètres à régler :
Luminosité : Ajuster la luminosité avec les touches < et >.
Contraste : Ajuster le contraste avec les touches < et >.
Saturation (couleur): Ajuster le niveau de saturation avec les touches < et >.
Volume : Ajuster le volume avec les touches < et > (non utilisé).
Langue : Choisir une des 11 langues disponibles avec les touches < et >.
Source : Sélectionner une des deux sources vidéo avec les touches < et >.
Grid (mode éteint) : Choisir d'afficher ou non le gabarit de recul avec les touches < et >.
Sortie : Appuyer sur une des touches < ou > pour quitter le menu de configuration.

Choix vidéo

Appuyer plusieurs fois sur la touche AV pour sélectionner l'entrée vidéo AV2.

Eteindre

Une pression sur la touche MARCHE / ARRET permet de mettre l'installation hors tension.

2 - Installation

Respecter le sens de pose de la caméra de recul à l'arrière du véhicule.

OUI



NON



3 - Câblage

Réaliser le raccordement de l'écran et de la caméra de recul selon le schéma ci-dessous.

Utiliser le connecteur blanc du câble d'alimentation/vidéo, ne pas utiliser le connecteur noir.

Le branchement du fil vert du câble vidéo, sur les feux de recul, permet une mise en marche automatique de l'écran au passage de la marche arrière (temporisation de 2 secondes).

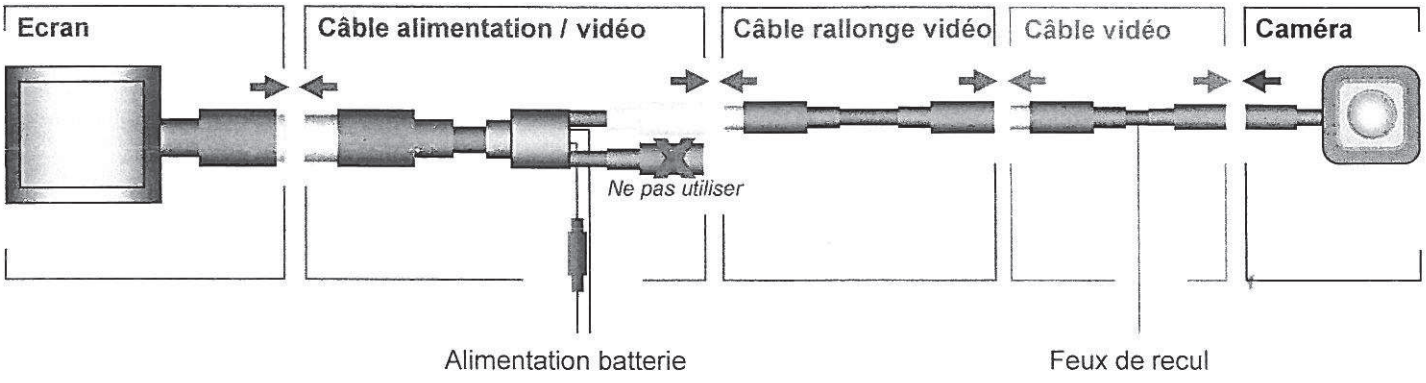

- ☒ Ecran de visualisation de 9 cm sur pied
- ☒ Câble d'alimentation et vidéo (1,50 m) muni de :
  - 1 connecteur sortie vidéo male 13 broches
  - 1 ou 2* connecteurs entrée vidéo femelle 4 broches (1blanc et 1 noir)
    **Selon option*
  - 2 fils d'alimentation 12 Volts dénudés
    - Fil rouge (avec fusible) : +12 V
    - Fil noir : Masse
- ☒ Câble vidéo (4 m) muni de :
  - 1 connecteur male 8 broches
  - 1 connecteur male 4 broches
  - 1 fil vert dénudé (branchement sur feux de recul)
- ☒ Câble rallonge vidéo (12 m) muni de :
  - 1 Connecteur male 4 broches
  - 1 Connecteur femelle 4 broches
- ☒ Caméra haute définition SONY